



ALUPOL

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ



Zastřešíme Váš bazén

Jsme **český výrobce** zastřešení bazénů! **Vyrábíme kvalitní** a inovativní **produkty, které zajistí ochranu** vašeho bazénu a komfortní koupání po celý rok. Jsou přizpůsobitelná vašim individuálním potřebám. S **dlouholetou zkušeností** a precizností výroby se pyšníme širokou škálou **spokojených zákazníků**.

TYP ZASTŘEŠENÍ NÍZKÉ



DREAM

Je vhodnou volbou, pokud chcete **nízké zastřešení**, které **nebrání výhledu**. Tento typ zastřešení má téměř svislé boky, proto se hodí i ke zvýšeným bazénům, u kterých mohou být kolejnice i tak namontovány blízko hrany bazénu.

Výška začíná na 540 mm (ve standardním provedení).



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Nízké zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

FLASH

Elegantní a moderní nízké zastřešení s ohnutým plným polykarbonátem na bocích segmentů a zaoblenými uzavřenými profily. Zastřešení může být s plným polykarbonátem v kombinaci s dutinkovým polykarbonátem, nebo celé zastřešení s plným polykarbonátem. Čelní stěny mohou být také s libovolnou výplní.

Výška začíná na 400 mm (ve standardním provedení).



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Nízké zastřešení.
- ✓ Luxusní vzhled s ohnutým plným polykarbonátem.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

WING

Elegantní a moderní nízké zastřešení s ohnutým plným polykarbonátem na bocích segmentů a zaoblenými uzavřenými profily. Velkou změnou oproti typu Flash je, že se jedná o **jednokolejnicové provedení**. Zastřešení může být s plným polykarbonátem v kombinaci s dutinkovým polykarbonátem, nebo celé zastřešení s plným polykarbonátem. Čelní stěny mohou být také s libovolnou výplní.

Výška začíná na 400 mm (ve standardním provedení).



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Jednokolejnicové provedení
- ✓ Luxusní vzhled s ohnutým plným polykarbonátem.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu.

zastřešení FLASH



TYP ZASTŘEŠENÍ STŘEDNÍ



PRACTIC

Je díky variabilitě a **cenové dostupnosti** nejprodávanějším typem zastřešení bazénu. Jeho **konstrukce dovoluje** toto zastřešení **umístit i do podhorských, či horských oblastí**.

Výška začíná na 910 mm (ve standardním provedení).



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Cenově dostupný.
- ✓ Vhodný do podhorských oblastí.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

HORIZONT

Je velmi žádané zastřešení bazénu, jelikož se jedná o **nízký typ s elegantním vzhledem**.

I přes to, že výška zastřešení Horizont začíná již na 670 mm, Vám umožňuje plavat pod zastřešením i v roztaženém stavu.




- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Elegantní vzhled.
- ✓ Vhodný do podhorských oblastí.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

zastřešení PRACTIC



TYP ZASTŘEŠENÍ VYSOKÉ



WAVE

Je **podchozí zastřešení**, což oceníte zejména v případě, že chcete **svobodně chodit pod zastřešením**, či využívat prostor pro uskladnění věcí (lehátek apod...) při nepříznivém počasí.

Výška začíná na 1950 mm (ve standardním provedení).



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Možnost i snížení.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

HARMONY

Je **podchozí zastřešení**, což oceníte zejména v případě, že chcete **svobodně chodit pod zastřešením** či **využívat prostor pro uskladnění věcí** (lehátek apod...) při nepříznivém počasí. **V obloukové části zastřešení je dutinkový polykarbonát**, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový polykarbonát, nebo plný polykarbonát.

Výška začíná na 2100 mm.



- ✓ Využití prostoru okolo bazénu.
- ✗ Nelze snižovat ani zvyšovat.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

STAR

Je **podchozí zastřešení**. Jelikož má svislé části z obou stran, můžete využívat prostor kolem celého bazénu a **volně se pod zastřešením pohybovat**, či využívat prostor pro uskladnění věcí (lehátek apod...) při nepříznivém počasí. **V obloukové části zastřešení je dutinkový polykarbonát**, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový polykarbonát, nebo plný polykarbonát.

Výška začíná na 2040 mm (ve standardním provedení).




- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Možnost i snížení.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

zastřešení WAVE



TYP ZASTŘEŠENÍ NA ZEĎ



SUNSET

Je **podchozí zastřešení s jednou kolejnicí na svislé zdi**. To oceníte zejména, pokud chcete vycházet z domu do zastřešeného prostoru. Využijete tak prostor mezi stěnou a bazénem.

Vzhledem ke konstrukci **lze přizpůsobit výšku a snížit ji tak na minimum**.
Rozměry typu Sunset od nás obdržíte na individuální poptání.



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✓ Možnost i snížení.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

ROCK

Je **podchozí zastřešení s jednou kolejnicí na svislé zdi**. To oceníte zejména, pokud chcete vycházet z domu do zastřešeného prostoru. Využijete tak prostor mezi stěnou a bazénem.

Vzhledem ke konstrukci **nelze tento typ zastřešení snižovat**. Rozměry typu Rock od nás obdržíte na individuální poptání.



- ✓ Možnost zvýšení.
- ✗ Nelze snižovat.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.

TERRACE

Je **podchozí zastřešení s jednou kolejnicí na svislé zdi**. To oceníte zejména, pokud chcete vycházet z domu do zastřešeného prostoru. Využijete tak prostor mezi stěnou a bazénem. V horní obloukové části zastřešení je dutinkový polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový polykarbonát, nebo plný polykarbonát.

Tento typ je **velice variabilní**, je vhodný nejen pro bazény, ale i pro zastřešení vířivek, či teras.



- ✓ Využití prostoru okolo bazénu.
- ✓ Možnost kombinace dutinkového a plného poly.
- ✓ Podchozí typ zastřešení.
- ✓ Možnost uzamčení.
- ✓ Změna délky segmentu až do 2564 mm.



zastřešení
SUNSET

Hliníková konstrukce

Hliníková konstrukce je **vyrobená ze speciálně vyvinutých profilů**, které jsou **navrženy naší společností** a na zakázku vyrobeny. Profily se od sebe odlišují jak vnějšími rozměry, tak rozměry výztuží uvnitř profilu. Pro **vynikající pevnost zastřešení** je použit vždy vhodný typ profilu v závislosti na konstrukční složitosti, typu a velikosti zastřešení. Profily jsou navrženy tak, aby mohla vytékat z kondenzovaná voda ven a nedošlo tím k zamrznutí vody v profilech v zimních měsících.



Elox je povrchová úpravou hliníku a jeho slitin, který vzniká anodickou oxidací – eloxováním. Jestliže uměle oxidujeme hliník, vznikne na povrchu velmi tvrdá, stejnoměrná ochranná vrstva. To je výhodnější než lakování, nebo potahování, protože barvivo může být jen těžko odřeno nebo uvolněno při ohýbání materiálu.

Barva konstrukce

Nabízíme možnost povrchové úpravy v těchto variantách.



Antracitový elox



Stříbrný elox



Bronzový elox



Barvy RAL*

*Vzorník barev RAL, najdete na našich stránkách.

Těsnění mezi segmenty

Pro dokonalé utěsnění mezi segmenty je použito těsnění **EPDM** v černé barvě. Díky optimálním materiálovým vlastnostem zaručuje **maximální životnost, vysokou elasticitu a to i v těch nejextremnějších povětrnostních podmínkách.**



EPDM je syntetický polymer na etylen – propylenové bázi má velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti, je odolné v prostředí s působením atmosférických vlivů a je rezistentní vůči mnoha chemikáliím.



Výplň zastřešení

Jako výplň zastřešení je použit v základním provedení čirý dutinkový polykarbonát.

Dutinkový materiál (polykarbonát) může být nahrazen **plným materiálem** (kompaktní polykarbonát).

Plný materiál může být použit na celé zastřešení, nebo jen částečně.

Dutinkové materiály (polykarbonáty)

- » Dutinkové materiály jsou opticky průsvitné.
- » Mají **lepší tepelně – izolační vlastnosti** než materiály plné (kompaktní).
- » Jsou opatřeny **oboustrannou UV ochranou**.
- » Tento typ výplně je **levnější variantou** oproti materiálům z plného polykarbonátu.

Nabízíme ve třech variantách:

- » **Čirý** (základní provedení)
- » **Modrý** (příplatek)
- » **Kouřový** (příplatek)



Plné materiály (kompaktní polykarbonáty)

- » **Mají lepší průhlednost** a menší zkreslení obrazu.
- » Mají jednu homogenní vrstvu materiálu, která **nemá dutinky** (vypadají jako sklo).
- » Jsou opatřeny **oboustrannou UV ochranou**.

Nabízíme ve dvou variantách:

- » **Čirý** (základní provedení)
- » **Kouřový** (příplatek)



Kolejnice

- » Kolejnice jsou **vyrobeny ze speciálně vyvinutých hliníkových profilů** a jsou standardně opatřeny povrchovou úpravou elox.
- » Každý typ zastřešení a každý typ koleje má různou šířku. Pokud potřebujete znát přesnou šířku kolejí vašeho zastřešení, je nutné kontaktovat výrobce.


» Kolejnice mohou být:

- » **Jednosměrné** pro jednosměrný posuv zastřešení v základním provedení.
- » **Obousměrné** pro posuv zastřešení oběma směry.

❖ obousměrná kolejnice



❖ jednosměrná kolejnice

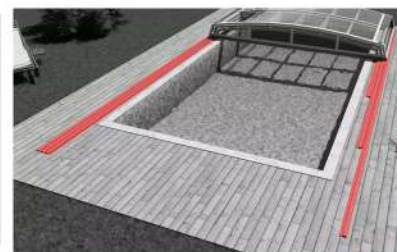

Standardní kolejnice

» Jsou **ve standardním provedení zastřešení bazénu**. Výhodou kolejnic je, že jsou **dobře udržovatelné**, proto úklid nečistot z prostoru kolejnic není žádným problémem.

» Výška kolejnic je 20 mm.

» **Možnost použití u všech typů zastřešení.**

» Nabízíme v provedení:

- » **Stříbrný elox**



Pochozí kolejnice - skládaná

» Výhodou kolejnic je, že je na ně možné **pohodlně došlápnout**, protože jsou na nich vytvořeny rovné plochy.

» Výška kolejnic je 18 mm.

» **Možnost použití u všech typů zastřešení.**

» Nabízíme v provedení:

- » **Stříbrný elox**
- » **Bronzový elox**
- » **Antracitový elox**



Pochozí kolejnice - monolitická

» Výhodou kolejnic je, že je na ně možné **pohodlně došlápnout**, protože jsou na nich vytvořeny rovné plochy.

» **Jsou vyrobeny z jednoho kusu.**

» Výška kolejnice je 16 mm, nebo 18 mm – dle typu zastřešení.

» **Jsou užší** v porovnání s pochozí skládanou či standardní kolejnicí.

» **Lze použít pouze u vybraných typů zastřešení a počtu segmentů.**

- » Pouze u počtu 3 a 4 segmentů.
- » Nelze použít u zastřešení Rock, Harmony.

» Nabízíme v provedení:

- » **Stříbrný elox**
- » **Bronzový elox**
- » **Antracitový elox**



Čela zastřešení bazénů

Čela jsou v základním provedení **odnímatelná** a jsou tvořena z hliníkové konstrukce s povrchovou úpravou elox.

- » **Výplň může být** jak z **dutinkového**, tak z **plného polykarbonátu s UV ochranou**.
- » Důležité pro výrobu čel je jejich zdvih nad terénem, který se mění v závislosti na výšce lemu, nebo jiné překážky, přes které čelo přejíždí.
- » **Zdvih čela by měl být minimálně o 30 mm vyšší, než je výška lemu, či překážky.**

» Čela vyrábíme v těchto variantách:

- » **pevné čelo**
- » **pantové dveře** – s prahem či bez prahu
- » **posuvné dveře**
- » **větrací klapka/okénko**
- » **atypické provedení** – možnost úpravy čela na přání zákazníka (po domluvě, dle konstrukčních možností)

Vstupy & otvory

Boční dveře

Pohodlný vstup do bazénu s integrovanými schody, **není potřeba hýbat s celým segmentem**.

- » Boční dveře **lze umístit do všech typů zastřešení**.
- » Umísťují se do největšího segmentu.
- » Polohu otvoru **lze mít na jakékoliv straně**.
- » Možnost uzamykání.



Pantové dveře v čele

Využijete zejména pro odvětrávání prostoru v zastřešení, nebo přístup ke skimmeru, technologii apod..., případně vstup do bazénu. **Verzi dveří bez prahu** využijete při **přejezdu přes překážku** (např.: nerezové schůdky)

- » **Vyrábíme** pantové dveře jak **s prahem**, tak **i bez prahu.***
- » Možnost uzamykání.
- » Pantové dveře mohou být **vyrobeny do velkého čela i malého čela**.
- » **Polohu dveří lze zvolit dle přání zákazníka.***



*(pokud to dovolují výrobní možnosti daného typu zastřešení)

Posuvné dveře v čele

Využijete zejména pro odvětrávání prostoru v zastřešení, nebo přístup ke skimmeru, technologii apod..., případně vstup do bazénu.

- » Možnost uzamykání.
- » Posuvné dveře mohou být **vyrobeny do velkého čela i malého čela.**
- » **Polohu dveří lze zvolit dle přání zákazníka.***

*(pokud to dovolují výrobní možnosti daného typu zastřešení)



Větrací klapka / okénko

Klapka, či okénko je vhodné, pokud potřebujete přejet přes překážku (např.: vysoký lem kolem bazénu), **nebo pro podplavání čela** v případě, že není možnost odsunout celé zastřešení za bazén.

- » Možnost uzamykání.
- » Větrací klapku, okénko je možné **vyrobit do velkého čela i malého čela.***

*(pokud to dovolují výrobní možnosti daného typu zastřešení)



Atypické provedení

Atypické čelo je speciální úprava čela dle přání zákazníka.

- » Vždy se řeší individuálně se zákazníkem dle výrobních možností zastřešení.



Aretace / zámky

- » Každý segment je opatřen dvěma aretacemi.
- » Aretace je důležitá pro zajištění jednotlivých segmentů v otevřeném i zavřeném stavu, aby nedošlo vlivem větru k samovolnému posuvu zastřešení.
- » Aretace segmentů mohou být i v uzamykatelném provedení.
 - » Uzamykatelná aretace zvyšuje bezpečnost Vašich dětí.
 - » V době nepřítomnosti se nemusíte bát, že bude Váš bazén využíván cizí návštěvníkem.



Aretace segmentů

Aretace segmentů s možností provedení se zámkem.

- » Snadná obsluha
- » Ochrana proti pádu dětí do bazénu.
- » V kombinaci se zámkem dveří můžete uzamknout celé zastřešení.



Aretace Wing - pouze u zastřešení typu Wing

Segmenty jsou opatřeny aretacemi z každé strany. U typu zastřešení Wing, kde je systém jednokolejnicový, je na straně bez kolejničky aretační „klobouček“.



Uzamykatelné madlo

Moderní a elegantní vzhled s možností uzamčení. V kombinaci s ostatními zámkami můžete mít celé zastřešení uzamknuté.

- » Ochrana dětí – brání před nechtěným vstupem.



Zajišťovací kolík

Standardně použit na zajištění bočních dveří, klapky v čele.

- » Snadná obsluha



Klika pantových dveří

- » Možnost bez zámků i se zámkem.



Zámek okénka

Slouží k uzamknutí vyklápěcího okénka/klapky.

- » Vzhled sladěn s uzamykatelným madlem.



VÝHODY zastřešení

 Prodloužení sezóny

 Snížení nákladů a úspora času

 Bezpečnost a soukromí

 Design



www.alupol.cz